


Hessian

Velvet

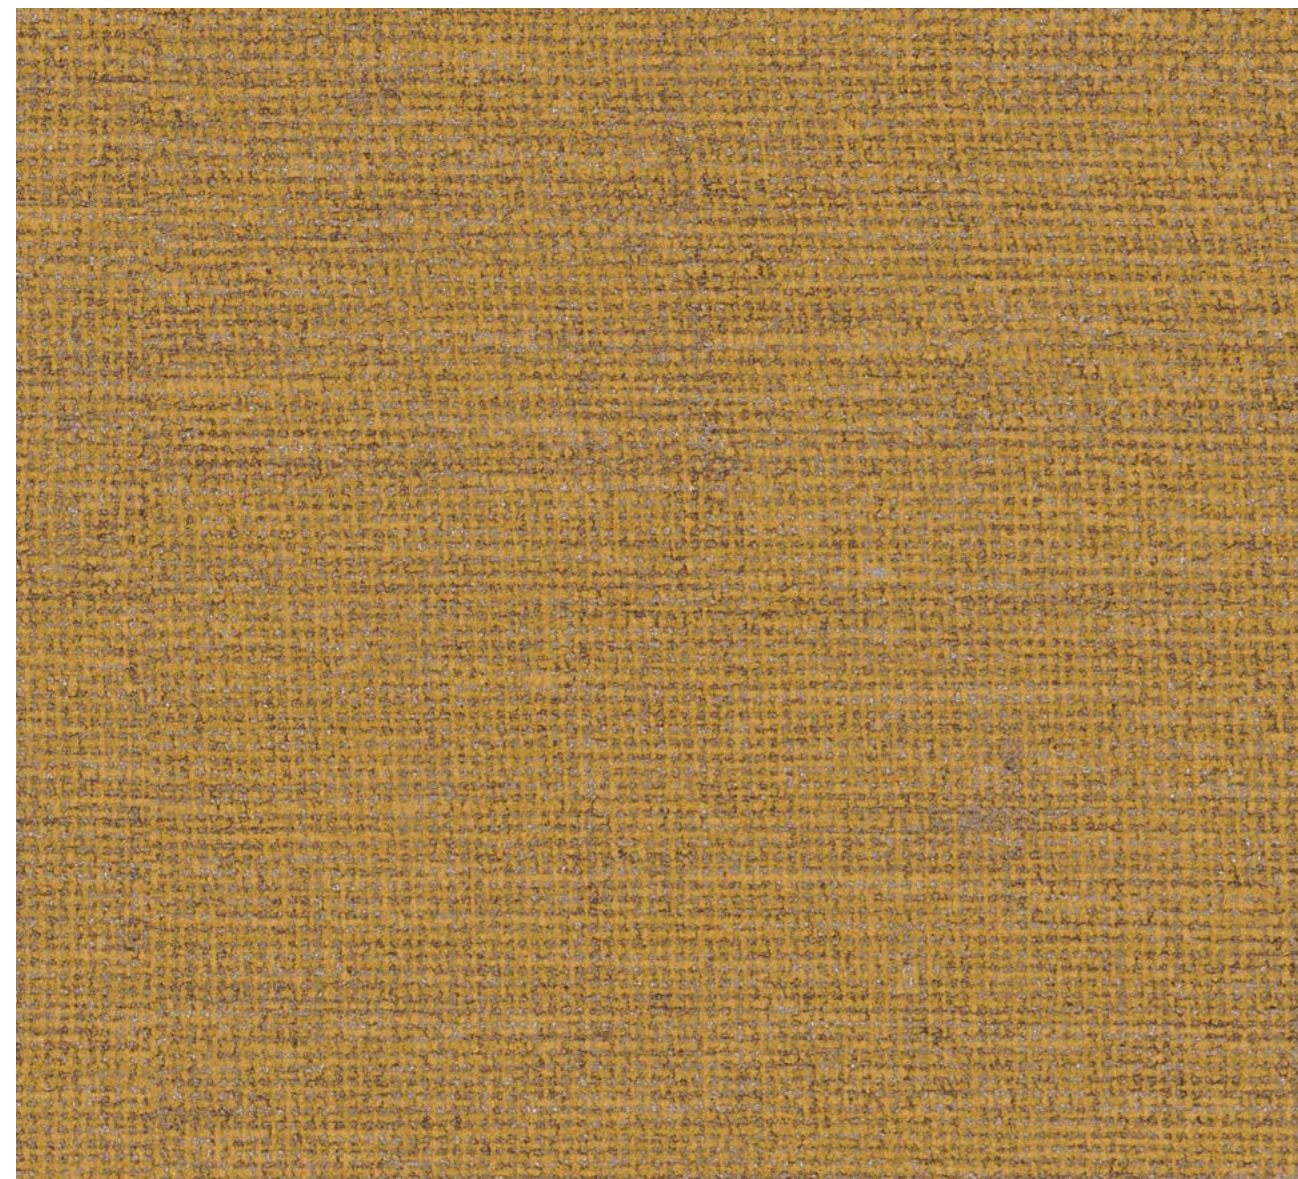

SOFT 9164 02 93

SOFT 9165 04 10

Hessian



SOFT 9164 02 18



SOFT 9164 02 47



SOFT 9164 05 33



SOFT 9164 05 12



SOFT 9164 02 18

Confort acoustique & Élégance

Ce revêtement associe la technicité d'un support absorbant à la noblesse d'un textile.

Une solution rentable & performante

Acoustique et décoratif en une seule opération.

Acoustic comfort & Elegance

This wallcovering combines the technical qualities of a high performance acoustic backing and the nobility of a textile.

An efficient & cost-effective solution

Acoustic and decorative in one product.

Acústico y Elegante

Este revestimiento acústico mural asocia la tecnicidad de un soporte acústicamente muy performante a la nobleza de un textil.


Una solución rentable y eficaz

Acústico y decorativo en una sola operación.

Description / Description / Descripción

Nom / Name / Nombre	SOFT 2	
Gamme / Range / Gama	Acoustic wallcoverings	
Type / Type / Tipo	Revêtement mural textile acoustique / Acoustic textile wallcovering / Revestimiento mural textil acústico	
Entretien / Care / Cuidados	Lavable / Washable / Lavable	
Très bonne solidité lumière / Very good light fastness / Solidez ante la luz	5-6	ISO 105

Composition / Composition / Composición


Surface / Surface / Acabado superficial	Enduction acrylique et encres polyuréthanes / Acrylic coated and polyurethane inks / Capa acrílica y tintas de poliuretano	
Support / Backing / Soporte	 Feutre polyester Trevira CS / Trevira CS polyester felt / Trevira CS polyester felpa	
Poids / Weight / Peso	380 g/m²	
Epaisseur / Thickness / Grosor	+/- 1,5 mm	
Largeur / Width / Ancho	95 cm (+/- 2cm)	

Réglementation - Environnement / Regulations - Environment / Reglamentación - Medio ambiente

Classement au feu / Fire rating / Clasificación antincendios	B s1 d0	Norme EN 13501-1
Acoustique / Acoustics / Acústica	Alpha W 0.15 / NRC 0.10	NF EN ISO 354 / AS ISO 354-2006
COV / VOCs / COV	A+	ISO 16000
DoP / EC Label / Marcado CE	DOP-CPR-LOIR-31	Norme EN 15 102

Mise en oeuvre / Hanging operation / Colocación

Colle / Adhesive / Cola	Metylan Ovalit TM (vinyl adhesive) / +/- 250 g/m²	
Encollage / Adhesive instructions / Encolado	Simple encollage du mur / Apply to the wall / En la pared	
Raccord / Match / Empalme	→ ◦ unis / plains / lisos	
Joint / Seams / Junta	Pose en simple bord à bord / Butted seam / Colocación borde con borde	

Echantillons A4 / A4 Samples
Fiches techniques / Technical sheets
Test acoustique & feu / Acoustic & fire report  www.texdecor.com

texdecor


2 rue d'Hem
59780 Willems
www.texdecor.com
contact-texdecor@texdecor.com

Tel. + 33 (0)3 20 61 78 37
Fax + 33 (0)3 20 61 75 64

SOFTFEU
Collection : Soft 2
Publication : 04-2021

texdecor

Acoustic and decorative solutions



Soft 2



Hessian

Hessian

Velvet

Velvet



SOFT 9164 11 52



SOFT 9164 08 81



SOFT 9164 10 73



SOFT 9164 11 86



SOFT 9164 04 03



SOFT 9164 01 27



SOFT 9164 10 42




SOFT 9164 04 28



SOFT 9164 02 93



SOFT 9165 12 98

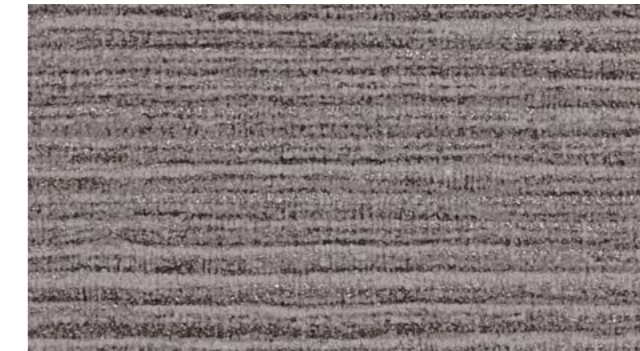

SOFT 9165 12 98



SOFT 9165 04 36




SOFT 9165 01 38



SOFT 9165 04 10




SOFT 9165 02 75

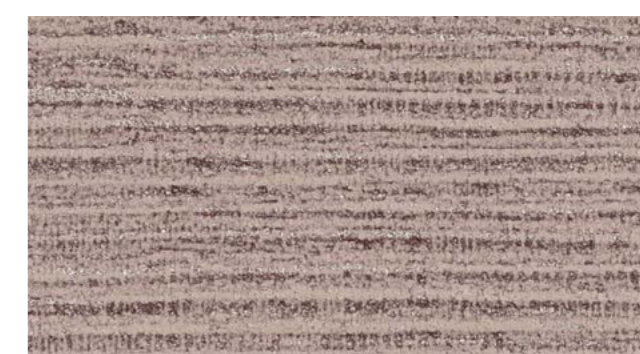


SOFT 9165 09 57



SOFT 9165 02 36

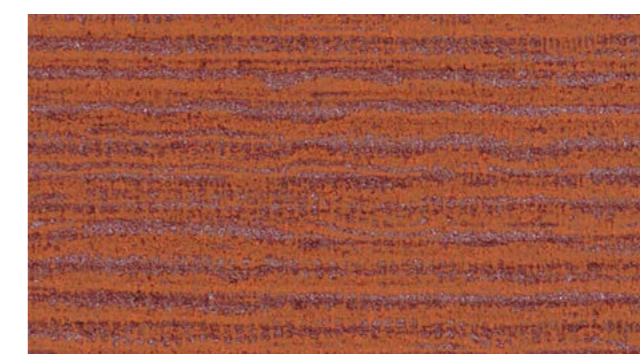

SOFT 9165 08 21

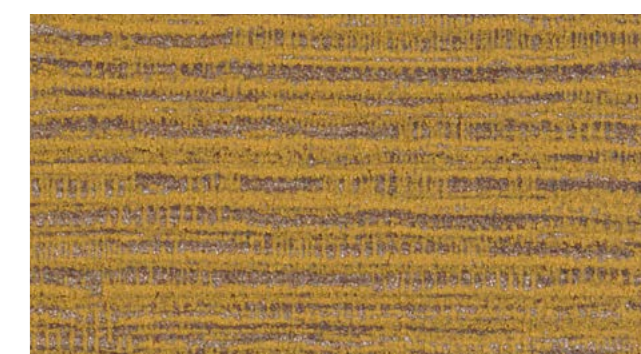

SOFT 9165 03 84

SOFT 9164 02 18