

Polyform Eos Allure

FABRIQUE EN FRANCE
MADE IN FRANCE

Confort acoustique & Élégance

Ce revêtement associe la technicité d'un support absorbant à la noblesse d'un textile.

Acoustic comfort & Elegance

This wallcovering combines the technical qualities of a high performance acoustic backing and the nobility of a textile.

Acústico y Elegante

Este revestimiento acústico mural asocia la tecnicidad de un soporte acústicamente muy performante a la nobleza de un textil.

Une solution rentable & performante

Acoustique et décoratif en une seule opération. Répond aux normes acoustiques des locaux recevant du public: hôtels, restaurant, bureaux, salle de réception...

An efficient & cost-effective solution

Acoustic and decorative in one product. Meets acoustic standards for premises open to the public: hotels, restaurants, offices, reception rooms...

Una solución rentable y eficaz

Acústico y decorativo en una sola operación. Responde a las normas acústicas de los locales que reciben al público: hoteles, restaurantes, oficinas, salas de recepción...

Description / Description / Descripción

Nom / Name / Nombre	Polyform Eos Allure	
Type / type / Tipo	Revêtement mural textile acoustique / Acoustic textile wallcovering / Revestimiento mural textil acústico	
Entretien / Maintenance / Mantenimiento	Epongeable – traitement de surface déperlant / Wipeable – Waterproof treatment / Lavable con una esponja - Tratamiento de superficie impermeable	ISO 105
	Bonne solidité lumière / Good light fastness / Buena resistencia a la luz	≥ 5ISO 105

Composition / Composition / Composición

Surface / Surface / Acabado superficial	Suédine polyester / polyester faux-suede / Antelina polyester	
Support / Backing / Soporte	Mousse polyuréthane acoustique / Polyurethane acoustic foam / Espuma poliuretano acústica	
Poids / Weight / Peso	350 g/m ²	
Epaisseur / Thickness / Grosor	+/- 5-6 mm	
Largeur / Width / Ancho	140 cm (+/- 3%)	
Bobine / Roll length / Acondicionamiento	25, 15, 10, 5 m	

Réglementation - Environnement / Regulations - Environment / Reglamentación - Medio ambiente

Classement au feu / Fire rating / Clasificación antiincendios	B s2 d0 / Class A	EN 13501-1 / ASTM E84
Acoustique / Acoustics / Acústica	α_w 0.3 / NRC 0.40	NF EN ISO 354 / AS ISO 354-2006
COV / VOCs / COV	A+	ISO 16000
Résistance thermique / Thermal insulation / Resistencia térmica	0.12 m ² K/W	EN 12 664
DoP / EC Label / Marcado CE	DOP-CPR-EOSNMD-59	EN 15 102

Mise en oeuvre / Hanging operation / Colocación

Colle / Adhesive / Cola	Metylan Ovalit TM & Ovalit F (vinyl adhesive) / +/- 250 g/m ²
Encollage / Adhesive instructions / Encolado	Simple encollage du mur / Apply to the wall / En la pared
Raccord / Match / Empalme	• 52 cm - Droit / Straight match / Case recto
Joint / Seams / Junta	Pose en simple bord à bord / Easy butted seams hanging / Colocación borde con borde
Pose / Hanging / Colocación	• Bobine livrée dans un carton dérouleur pour faciliter la préparation des lés / Delivered on a suspended roll in a box for easier winding off and cutting / Entregado en rollos, suspendido sobre un cilindro en un cartón desenvolvente para un corte fácil de las láminas
	• Vidéo de pose disponible sur www.texdecor.com / Installation video available on www.texdecor.com / Video de instalación www.texdecor.com



texdecor

Siège social - Head office

2, rue d'Hem - 59780 Willems - FRANCE
Tel : +33 (0)3 20 61 78 37 - Fax : +33 (0)3 20 61 75 64
www.texdecor.com


PFYAFEU
Collection : Polyform
Eos Allure
Binder : Acoustic wallcovering
Publication : 2023.01

texdecor

Acoustic and decorative solutions



Polyform
Eos Allure



→ ← 52 cm

Produit fini
Finished product
Producto terminado

Nuancier - Colour chart - Gama de colores



PFYA 9264 01 16



PFYA 9264 01 03



PFYA 9264 02 09




PFYA 9264 02 22




PFYA 9264 11 08



PFYA 9264 04 52

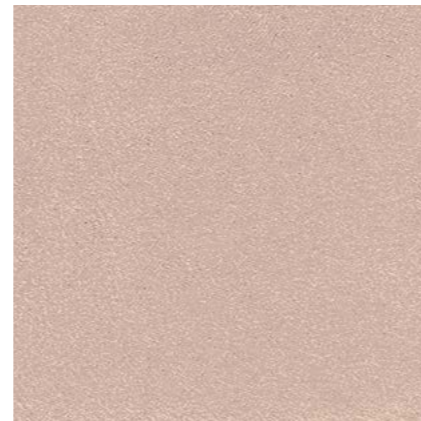

PFYA 9264 08 05

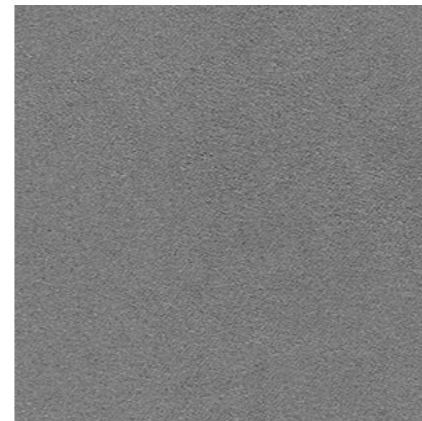

PFYA 9264 11 21



PFYA 9264 05 49



PFYA 9264 05 36



PFYA 9264 08 05



PFYA 9264 02 09